


## NUFxU-HE, Cadre Support, Fiche Produit

### Modèles, NUF1U-HE, NUF2U-HE, NUF3U-HE

#### Caractéristiques

- Disponible en version simple, double, triple
- S'utilisent avec les modules/unités 60 x 60 (HE)
- Nécessite un boîtier arrière encastrable simple, double ou triple de style européen
- Tous les cadres comprennent un adaptateur métallique
- Prend en charge les câbles série prêts à l'emploi pour une connexion rapide au bus de chambre
- Espacement des modules/unités de 71 mm dans les cadres double et triple

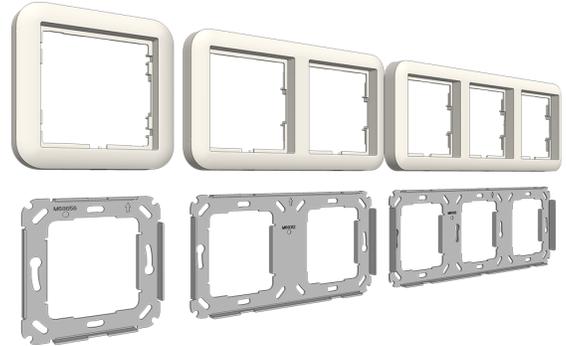

#### Description

Les cadres supports de style européen de la série NUF permettent le montage d'une à trois unités sur les boîtiers arrière encastrables montés horizontalement. Lorsque vous utilisez des cadres supports doubles ou triples, vous pouvez connecter ces unités avec un câble de connexion préfabriqué (P/N NUAUCC-HE). Il s'agit d'une méthode d'installation plus rapide que la préparation de câbles de connexion sur site.

Les cadres supports de la série NUF sont disponibles en cadres doubles et triples, ce qui permet d'économiser de l'espace en tête de lit lorsque plusieurs unités sont nécessaires par lit.

Le cadre support simple peut être utilisé avec une entretoise pour permettre un montage en saillie lorsqu'un boîtier arrière n'est pas disponible. Lorsque plusieurs unités doivent être montées en surface, chaque unité aura besoin d'une entretoise et d'un cadre unique. Les entretoises peuvent être connectées côte à côte sans espace.

L'adaptateur métallique inclus avec les cadres supports doubles et triples garantit que l'espacement des unités est correct et de niveau. Le cadre support unique comprend également l'adaptateur métallique.

Les vis pour l'adaptateur métallique sont fournies avec les boîtiers arrière.

Un seul cadre peut être monté sur un seul boîtier arrière européen. Les cadres doubles sont montés sur deux boîtiers arrière européens simples adjacents. Le cadre triple nécessitera trois boîtiers arrière européens simples adjacents.

## Spécifications

Poids	Simple 42g (1.5oz) Double 85g (3.0oz) Triple 128g (4.5oz)
Boîtiers arrières encastrables compatibles (métal ou plastique) Union Européenne  Royaume-Uni	Boîtier EU (ou équivalent) Boîtier arrière standard avec trous de montage de 60mm (2.36in)  Modèles Honeywell MK (ou équivalent) 1-logement : 861ZIC, 866ZIC, 877ZIC Note: Les boîtiers arrières du Royaume-Uni (UK) nécessitent des supports/plaques de montage Simple: NUMP86-HK Double: NUMPD86-HK
Dimensions (Long × Larg × Prof)	Simple 81mm × 81mm × 13mm (3.19 × 3.19 × 0.50in.) Double 81mm × 152mm × 13mm (3.19 × 5.98 × 0.50in.) Triple 81mm × 223mm × 13mm (3.19 × 8.78 × 0.50in.)
Boîtier	Boîtier PBT/PC classé UL94-V0
Couleur	Blanc (NCS S0300-N)
Compatibilité matérielle	Compatible avec les modules unités de la série 60 x 60 HE
Environnement	Température de fonctionnement : 0°C à 50°C (32°F à 122°F) Température de stockage: -25°C à 55°C (-13°F à 131°F) Humidité relative : 0 à 95%, sans condensation à 40°C (104°F) Indice de protection du boîtier: IP40
Conformités, Régléments, Normes  	Ce qui suit est conforme aux dates et modifications pertinentes de toutes les normes suivantes (des références valides aux dates et modifications sont indiquées dans la déclaration de conformité) : RoHS, REACH
Accessoires	Simple 86mm support plaque de montage P/N NUMP86M-HK) Double 86mm support plaque de montage (P/N NUMPD86M-HK) Triple 86mm support plaque de montage (P/N NUMPT86M-HK) Single 86mm UK support de montage arrière (P/N NUMP86-HK) Double 86mm UK support de montage arrière (P/N NUMPD86-HK) Câble de connexion préfabriqué (P/N NUAUCC-HE)